Standby 385 kVA

Ŏ៶ɟqɑɕɓɡq ɉqɓqdĘɘɔdɓɡq ǝdɘĘɓɔɈɐ៶

AVP 385

ŎɈ៶ɉĘɘqɑɕ Volvo Penta
ǺɑɕɘqdɓĘɘɔd Mecc Alte
ɉ៶dɘqɒĘ P 732 d៶dɘqɒĘ ǝɕdĘɈɑqɓ៶ɥ
ǝɕdĘɈɑqɓ៶ɥ

AKSA POWER DIESEL

ISO8528	ŎĘɓɓĘɥ ɉqɓqdĘɘɔdɓĘɥ ɉdɘɕɕĘ dɕdɔqɐɘ៶dɔɈĘɓĘ ɓĘ ǝdɔɈɓq ɓɔdɒ ISO 8529
SZUTEST	ŎĘɓɓĘɥ ɉqɓqdĘɘɔdɓĘɥ ɉdɘɕɕĘ dɕdɔqɐɘ៶dɔɈĘɓĘ ៶ dɔɟQĘɓĘ dɔɉɑĘdɓɔ ǝdqɇɔɈĘɓ៶ɐ ISO 9001
CE	ŎĘɓɓĘɥ ɉqɓqdĘɘɔdɓĘɥ ɉdɘɕɕĘ dɔɔɘɈqɘdɘɈɐqɘ dqdɘ៶ǝ៶ɐĘɘĘɒ ɉ ŏ
2000/14/EC	Ƴǝɒɔᴤɟɔɑɥɜᴤɔɓɓɡq dɈɔɏdɘɈĘ ɟĘ ɉ៶ɘɓɔɏ ɉdɘɕɕɡ ǝqdɘ៶dɘɤǝdɥ dɔɉɑĘdɓɔ ŏɈdɔɕɑqɏdɘ៶ɒ ɓɔdɒĘɒ ɕɔ ɞǝɒǝ 2000/14/ŏ ɉ

ȺĘɟĘ 3 ɭ ɜqɓɐ៶, 50 ɛɜ, 0,8 PF

	ȶqɟqdɈɓĘɥ ɒɔ ɉ ɓɔdɘɕ		ɭ dɓɔɈɓĘɥ ɒɔ ɉ ɓɔdɘɕ		
ÿĘɕdɥRqɓ៶q	ʚĘÀ.	kw	ʚĘÀ.	kw	Amp
400/230	385,00	308,00	350,00	280,00	505,20

ȶqɟqdɈɓĘɥ ɒɔ ɉ ɓɔdɘɕ: Ę dqɟqdɈɓɔɒ dqR៶ɒq (ESP) dĘɇɔɘɡ Ɉ dɔɔɘɈqɘdɘɈ៶៶ d ISO 8528 ɛqdqjdɘɟɐĘ ɓqQɔɕɐdɘ៶ɒĘ.

ɭ dɓɔɈɓĘɥ ɒɔ ɉ ɓɔdɘɕ : ៶ɔ ɉ ɓɔdɘɕ Ɉ ɔdɓɔɈɓɔɒ dqR៶ɒq (PRP): dĘɇɔɘĘ Ɉ Qɑ៶ɘqɑɕɓɔɒ dqR៶ɒq ɛd៶ ɛqdqɒqɓɓɔɏ ɓĘjdɘɟɐq, 24 ɜĘdĘ Ɉ dɘɕɐ៶ Ɉ dɔɔɘɈqɘdɘɈ៶៶ d ISO 8528, QɔɕɐdɘɒĘ ɛqdqjdɘɟɐĘ Ɉ 10% Ɉ ɐqɜqɓ៶q 1 ɜ ɟĘ 12 ɜ Ɉ dɔɔɘɈqɘdɘɈ៶៶ d ISO 3046.

Standard Specifications

Ŏ៶ɟqɑɕɓɡɏ QɈ៶ɉĘɘqɑɕ d ɈɔQɥɓɡɒ ɔɕɑĘRQqɓ៶qɒ, Qɑɥ ៶dɕɔɑɕɟɔɈĘɓ៶ɥ Ɉ ɘɥRqɑɡɛ ǝdɑɔɈ៶ɥɛ
dĘQ៶Ęɘɔd d ɒqɛĘɓ៶ɜqdɘ៶ɒ Ɉqɓɘ៶ɑɥɘɔdɒ
ŏĘ ɉ ៶ɘɓĘɥ dq ɞ qɘǝĘ Ɉqɓɘ៶ɑɥɘɔdĘ ៶ ɈdĘ ɉ Ęɤ ɉ ៶ɕdɥ QqɘĘɑqɏ
Ƀɑqɐɘdɜqdɘɐɏ dɘĘdqɘd ៶ ɟĘdɥQɓɔq ǝɕdɔɏdɘɈɔ ĘɑɕɘqdɓĘɘɔdĘ
ɳǝdɐɔɈɔɏ ĘɐǝɒɑɥɘɔdɈ (dɈɓɜɔɈɔ-ɐɘdɑɔɘɓɡɏ) d ʚĘɇqɑɥɒ៶
ŎɔRɐɛ QɈ៶ɉĘɘqɑɥ
ɭ ɛɔdɓĘɥ dĘɒĘ, ɓqdɘ ɉ ៶ɏ ɘɔɕɑ៶Ɉɓɡɏ ɇĘɐ ៶ Ęɓɐɉɑɐɞɐɘqɑɕ ɐɒɑqɇĘɓ៶ɏ
Ƴ ɑĘɓj ɘɔɕɑ៶Ɉɓɔɏ d៶dɘqɒɡ
ɭ QɓɔɕɔQɞ៶ɕɓ៶ɐɔɈɡɏ ĘɑɕɘqdɓĘɘɔd, ʚĘdd ÿ
ƳǝɒɔjɑɐɞɐɘqɑɕɐɐɕĘɥ ៶ ɉɐɇɐ៶ɥ dɘĘɑɕɓɔɏ ɐɒɒɕqɓdĘɘɔd ɕɔdɘĘɈɑɥɤǝdɥ ɔɘQqɑɕɓɔ
ɟĘdɥQɓɔq ǝdɘdɔɏdɘɈɔ
ȶǝɐɔɈɔQdɘɈɔ ɐ ៶dɕɔɑɕɟɔɈĘɓ៶ɤ ៶ ǝdɘĘɓɔɈɐq

Ęɡɇɔd Qɔɕɔɑɓɐɘqɑɕɓɡɛ ɔɕɜ៶ɐ

ŎĘŎɛÀɸŏŏ?

- Ⱥ៶ɑɕɘd ɔɘQqɑɑqɓ៶ɥ ɈɔQɓɔɏ ǝdĘɐɜ៶៶ ɔɘ ɘɔɕɑ៶ɈĘ
- ɳɔQɔjdqɈ ɒĘɑĘ

ALTERNATOR

- ɳdɔɘ៶ɈɔɐɔɓQqɓdĘɘɓɡɏ ɔɇɔjdqɈĘɘqɑɕ
- ĘɡɛɔQɓɔɏ ĘɈɘɔɒĘɘ ɟĘ ɉ ៶ɘɡ

ɉ Ȯ ɉ ɸŏ Ϋ À ɸɳ ȶ ÀĘŏŏ ÿȮÀ

- ɉ ៶dɘqɒĘ ĘɈɘɔɒĘɘ៶ɜqdɘɔɏ d៶ɓɘdɔɓ៶ɟĘɜ៶៶ ៶ ǝɕdĘɈɑqɓ៶ɥ ɒɔ ɉ ɓɔdɘɕɤ
- d៶dɘqɒĘ ɛĘdĘɑqɑɕɓɔɏ dĘɇɔɘɡ d Ɉɓqɞɓqɏ dqɘɞɤ
- ɉ ៶dɘqɒĘ d៶ɓɘdɔɓ៶ɟĘɜ៶៶ ɒqRQɘ dqɘɞɤ
- ɸQĘɑqɓɓĘɥ ɕĘɓqɑɕ d៶jɓĘɑ៶ɟĘɜ៶៶
- ÀɈĘd៶ɐɓɡɏ ɔdɘĘɓɔɈ QɈ៶ɉĘɘqɑɥ
- Ŏ៶dɘĘɓɜ៶ɔɓɓɔq ǝɕdĘɈɑqɓ៶q ɜqdqɟ ɒɔQqɒ
- ɸɔɜɐĘ ɕɔQqɑɤɜqɓ៶ɥ ɟĘɟqɒɑqɓ៶ɥ
- ɭ ɇɥɟĘɓɓɔd៶ Ęɒɕqdɒqɘd

TRANSFER SWITCH

- ɸd៶ ៶ɑ៶ ɜqɘɡdq ɕɔɑɤdĘ ɐɔɓɘĘɐɘɔdĘ
- ɸd៶ ៶ɑ៶ ɜqɘɡdq ɕɔɑɤdɓɡɏ QɈ៶ɉĘɘqɑɕ dĘɇɔɘĘɘ Ɉɡɓɑɤ̃ɜĘɘqɑɕ

ŎĘŎɛÀɸŏŏ? (right column)

- ÀɈɔɒĘɘ៶ɜqdĘɥ d៶dɘqɒĘ ɕɔQĘɤɜ៶ ɘɔɕɑ៶ɈĘ
- ɳɔɒɕĘ dɘɜɓɔjɔ dɑ៶ɈĘ ɒĘɑĘ
- ŎĘɘɜ៶ɐ៶ ǝdɔɈɓɥ ɘɔɕɑ៶ɈĘ
- ɛɑɐɞ៶ɘqɑɕ
- ŎɔRɐɛ: ŏĘ ɉ ៶ɘĘ ɔɘ Ęɘɒɔdɘɐqqɓɡɛ ɔdĘQɘɔɈ ៶ ɞǝɒɔjĘɞqɓ៶q
- ÀQĘɕɘɔd ɈɔɟQɐɞɓɔjɔ ʚĘɓĘɑĘ (ɛqdqQ dĘQ៶Ęɘɔdɔɒ)
- ɳd៶ɘɔɜɓɔ-ɈɡɘɥRɓɡq RĘɑɤɟ៶ d ɣqɐqɘdɔɕd៶ɈɔQɔɒ
- ĘɔɟQɐɞɓĘɥ ʚĘɒqĘ ɞǝɒɔjĘɞqɓ៶ɥ
- ɸqɛ. Ŏɔɒɕɑqqɘɥɕɔqɕ.ǝɕɔQɐ)
- Ŏɔɒɕɑqɘ Qɑɥ ɐqɕɓ៶ɜqdɘɔjɔ ɔɇdɑɘR៶ɈĘɓ៶ɥ (1500/3000 ɒɔɜɘɛĘdɔɈ)
- Àɓɐ៶ɐd៶ɟ ៶ dɒĘɔɜɓɔq ɒĘɑɔ QɈ៶ɉĘɘqɑɥ(ɛd៶ dĘɇɔɘq Ɉ - 30 ɉ)
- ŎɔɓɐqdɔɑɕɔɐĘ ɟĘdɥQɐ៶

ɳdɔ៶ɟɈɔQ៶ɘqɑɕ ɔɘɕĘɈɑɥqɘ ɟĘ ɕɔɇɔɏ ɛdĘɈɔ Ɉɓɔɕɘɐɕɘ ɟɒqɓɥɓɡɓɔɏ Ɉ ɒɔQqɑɕ, ɐqɓɕ៶ɜqdɘ៶q QĘɓɓɡ, Ɉ ɐɒɔɕɑqɒɘĘɟ៶ɤ, Ɉ ɓɜq ɔɕɒĘɘ៶
ɔɇɔɘqQɔɈĘɓ៶ɥ ɇqɟ ɛdqQɐɕdqRQɓɥ.

AKS 04112014

www.aksa.com.tr

Genel Özellikler ve Ölçüler

Manufacturer		Volvo Penta	
Model		TAD1342GE	
Yük Kapasitesi Standby Güç		1500 dev./dak.	
		343,00 kw [466,00HP]	
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	12,780	
Silindir Çapı x Strok	mm.	131X158	
Sıkıştırma Oranı		18,1:1	
Yük Devri (dev/dak)	dev./dak.	1500	
Yağlama Sistemi Yağ Miktarı (L.)	L	36,00	
Soğutma Sistemi Su Miktarı (L.)	L	44,00	
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	m3/dak.	25,90	
Yakıt Tüketimi Sürekli Yük Altında (m3/dak.)	m3/dak.	402,00	
Çalıştırma Sistemi Akü Gerilimi		24 V d.c.	
Yakıt Tüketimi			75% Yükleme
			53,30

Jenerator Özellikleri

Jenerator Üreticisi		Mecc Alte
Model		ECO38 3L/4
Frekans	Hz	50
Yük Gücü	kVA.	350,00
Cos Φ		0,80
Faz Sayısı		3
Çıkış Gerilimi (V)	V	400/230
Akım	A	505,00

Ölçü ve Ağırlık

Jenerator Ölçüleri					
AVP 385		3048,00	1550,00	1855,00	
Ağırlıklar					
MS 70		4460	1606	2477	700

P 732 Dört Zamanlı Dizel Motor - Kontrol Paneli

1. Çalıştırma Anahtarı
2. Çalıştırma Düğmesi
3. Çıkış Kontrol Ve Kontrol Ekranı
4. Kontrol Panelinin Ayrıntılı Tanımı
5. Çıkış Kontrol Anahtarı
6. Durdurma Düğmesi
7. Çalıştırma Anahtarı

Bu dokümanda yer alan bilgiler, herhangi bir ön ihtar yapılmaksızın, Kalite Politikamız gereği ürün geliştirmesi amacıyla tarafımızca güncellenebilir.

AVP 385

ŎɈƔɉɆɘqɑɞ Volvo Penta
ȦɑɞɘqȡƃɆɘɔȡ Mecc Alte
ɺ Ɣȡɘqɒɇ P 732 ȡƔȡɘqɒɆ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ
ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ

AKSA POWER DIESEL

ŋȡƔɇɔȡg

"DSE, ɒɔQqɑɞ 7320, ɇɑɔɐ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ ȡƔȡɘqɒg ɣƃqȡɉɔȡƃɆɇRqƃƔɥ
ŏɆȡɥQƃɔq ɘȡɘȡɔɏȡɘɈɔ ɆɐɐɘɒɘɑɥɘɔȡɆ 5A, 220/240 Ɉɔɑɞɘ
Ŏƃɔɕɐɇ ɆɈɆȡƔɏƃɔɏ ɔȡɘɆƃɔɈɐƔ Ɣ ɕȡqQɔɕȡɆƃƔɘqɑɞ ɜqɕƔ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ"

Ŏɔƃȡɘȡɘɐɜƴɥ Ɣ ɕɔɐȡɆȡɐɇ

Ŏɔɒɕɔƃqƃɘg ƃɆɕɔQɥɘȡɥ Ɉ ȡɘɆɑɞƃɔɏ ɐɔƃȡɘȡɘɐɜƔƔ. ŋȡqQɈɆȡƔɘqɑɞƃɔq ɕɔɐȡgɘƔq ɕɔɈqȡɛƃɔȡɘƔ ȡɘɆɑƔ ɚɔȡɚɆɘɔɒ ɔɇqȡɕqɜƔɈɆqɘ ɘȡɘɔɏɜƔɈɔȡɘɞ ɐ ɐɔȡȡɔɟƔƔ. Ɇqȡɛƃƴɏ ɕɔȡɔ ɞɐɔɈgɏ ȡɑɔɏ Ɣɟ ɕɔɑƔɣȡɘȡɆ ɕȡƔQɆqɘ ɇɑqȡɐ Ɣ ɔɇqȡɕqɜƔɈɆqɘ QɔɑɉɔɈqɜƃɔq ɕɔɐȡgɘƔq. Ŏɑɥ ɑqɉɐɔɉɔ QɔȡɘɘɕɆ ɐ QqɘɆɑɥɒ ɘȡɘȡɔɏȡɘɈɆ Ɣȡɕɔɑɞɟɘqɘȡɥ ɟɆɐȡgɈɆqɒɆɥ QɈqȡɞ.

Ŷɔƃɘ ɆR

ŋɆƃqɑɞ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ - ɣɐɔ ɔɕɔȡƃɆɥ ȡɆɒɆ ɉqƃqȡɆɘɔȡƃɔɏ ɘȡɘɆƃɔɈɐƔ ƃɆ ȡɘɆɑɞƃɔɏ ɕɆƃqɑƔ ƔɑƔ ɇɑɔɐq ɕƔɘɆƃƔɥ.
ɻ ƃɆ ƃɆɕɔQƔɘȡɥ ƃɆ ȡɆɒɔɏ ɉqƃqȡɆɘɔȡƃɔɏ ɘȡɘɆƃɔɈɐq.

ȧɑɔɐ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ ɉqƃqȡɆɘɔȡɔɒ

ȧɑɔɐ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ DSE 7320 ɥɈɑɥqɘȡɥ ȡɘɆƃQɆȡɘƃgɒ QɔɕɔɑƃqƃƔqɒ ɐ ƃɆɞƔɒ ɉqƃqȡɆɘɔȡgɒ ɘȡɘɆƃɔɈɐɆɒ (ȡ ɒɔɻƃɔȡɞɕ ɔɘ 220 ɐȨɆ), ɔƃ ȡɑɔȡɐɘƔȡɔɈɆƃ Qɑɥ QƔɟqɑɞƃgɛ ɉqƃqȡɆɘɔȡɔɈ Ɣ ɉqƃqȡɆɘɔȡɔɈ ƃɆ ɉɆɟɘ ȡ ɣɑqɐɘȡɔƃƃɔɏ Ɣ ƃqɣɑqɐɘȡɔƃƃɔɏ ȡƔȡɘqɒɔɏ ɘɕȡɆɈɑqƃƔɥ QɈƔɉɆqɑɥ. DSE 7320 ȡ ɆɈɔɒɆɘƔɜqȡƔɒ ɕȡqQɐɑɕɜɆɘqɑqɒ ɕɔQɔQƔɘ Qɑɥ ɐɔƃȡɘɑɥ ɉqƃqȡɆɘɔȡƃɔɏ ɘȡɘɆƃɔɈɐƔ. Ŏɔƃɘȡɔɑɞƃgɛ ɕȡƔɇɔȡ DSE 7320 ɘɆɐRq ɕɔɐɆɟgɈɆqɘ ȡɔȡɘɔɥƃƔq ɣɑɑɘɑɆɘɆɜƔɔƃƃɔɏ ɉɔɘɔɈƃɔȡɘƔ Ɣ Ɣȡɕȡ ɆɈƃɔȡɘƔ, ɆɈɔɒɆɘƔɜqȡƔɒ ɈgɐɑɕɜɆqɘ ɉqƃqȡɆɘɔȡ Ɣ ɕɔɐɆɟgɈɆqɘ ƃqƔȡɕȡɆɈƃɔȡɘƔ ƃɆ ŎŎ QƔȡɕɑqɐ ɕqqQƃqɏ ɕɆƃqɑƔ.

ɺ ɘɆƃQɆȡɘƃgɒ ȡɕqɜƔɚƔɐɆɜƔƔ

ŶƔȡɔɕɔɜqȡȡɔȡƃɔq ɘɕȡɆɈɑqƃƔq
ɺ ɕɔɒɔɻ ɞɐ RƔQɐɔȡɔȡƔȡɆɑƔɜqȡɔɉɔ QƔȡɕɑqɥ 132 x 64 ȡƔȡɘqɒ Ɣƃɚɔȡɒ ɆɜƔƔ ɑqɉɐɔ ɕȡɔɜqȡȡ. ŋȡɔɉȡɆɒɒƃɔq ɔɇqȡɕqɜqƃƔq ŋŎ Ɣȡɕɔɑɞɟɘqȡɥ Qɑɥ ɕqqQƃqɏ ɕɆƃqɑƔ. ŶqɒɕqȡɆɘɆɥ ɐɑɆɈƔɆɘɆȡɆ Ɣ ɇgȡɘȡɆɥ ƃɆɈƔɉɆɜƔɥ ɕɔ ɒqƃɞ. ɺ ƔȡɘqɒɆ ȡƔȡɘqɒɆ ȡɘɆɑɒ ɔɕɔɈq ɻ qƃƔɥ, RS232, RS485, ȡƔȡɘqɒɆ ȡɑɔȡ ɔɕɔɈq ɻ qƃƔq ɔ Ɉgɕɔɑƃɥqɒgɛ QqɏȡɘɈƔɥɛ.

AVP 385

ŎɈҰјɆɘqɑɕ Volvo Penta
ȦɑɕɘqdƃɆɘɔd Mecc Alte
ɉҰdɘqɒɆ P 732 ɗҰdɘqɒɆ ɘɛdɆɈɑqƃҰɥ ɘɛdɆɈɑqƃҰɥ

AKSA POWER DIESEL

Ȯғɒqdҭɘqɑɕƃgq ɛdҰɇɔdg

ŎɈҰјɆɘqɑɕ
ɉɐɔdɔdɘɕ ɋɈҰјɆɘqɑɥ
ŎɆɈɑqƃҰq ɛɔɋɆɜҰ ɒɆdɑɆ
ȸqɒɛqdɆɘɐdɆ ɔɛɑɆRɋɆɤ ɉ qɏ RҰɋɐɔdɘҰ
Ɇdqɒɥ ɈgɛɔɑƃqƃҰɥ ɔɛqdɆɜҰҰ
ӯɆɛdɥRqƃҰq ɆɐɐɒɐɑɥɘɔdɆ
ŎɈҰјɆɘqɑɕ
ȩqƃqdɆɘɔd
ӯɆɛdɥRqƃҰq (L-L, L-N)
ȸɔɐ (L1-L2-L3)
ⱢɆdɘɔɘɆ
ȸɔɐ ғɆғqɒɑqƃҰɥ
ɐⱻ
ŋɚ
ɐⱻȦ ɖ.ɜ.
ɐⱻ.ɜ., ɐⱻȦ.ɜ., ɐⱻȦ ɖ.ɜ.
ŋɔdɑqɋɔɈɆɘqɑɕƃɔdɘɕ ɚɆғ
Ŏƃɚɔdɒ ɆɜҰɔƃƃɆɥ ɖҰdɘqɒɆ
ӯɆɛdɥRqƃҰq (L-L, L-N)
ⱢɆdɘɔɘɆ

ɉ ɛqɒɆ ғɆ ɉ Ұɘg

ȦɈɆdҰɏƃɆɥ ɖҰјƃɆɑҰғɆɜҰɥ
ӯɆɛdɥRqƃҰq
Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔdɛɔɋ ƃɆɛdɥRqƃҰqɒ
ӯqҰdɛdɆɈƃɔdɘɕ ɔɇɔdɘɋɔɈɆƃҰɥ
ӯҰғɐҰɏ ɐdɔɈqƃɕ ɘɔɛɑҰɈɆ
ŋqdqјdɘғ
ɉ ɇɆɘƃɆɥ ɛɔdɑqɋɔɈɆɘqɑɕƃɔdɘɕ ɜqdqɋɔɈɆƃҰɥ ɚɆғ
ŋⱡŎŎȦⱡȮȸŎŎɁӯɉŎ ɉŋɉⱻŎ ȿŎӯȮŎ
ӯҰғɐҰɏ ɐdɔɈqƃɕ ɒɆdɑɆ
ⱻgdɔɐɆɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ ɋɈҰјɆɘqɑɥ
ӯҰғɐɆɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ ɋɈҰјɆɘqɑɥ
ӯqɋɔdɘɆɘɔɜƃɆɥ ɖɐɔdɔdɘɕ / ɖɑҰɞɐɔɒ ɈgdɐɔɆɥ ɖɐɔdɔdɘɕ
ӯqdɆɈƃɔɒqdƃɔdɘɕ ɜɆdɘɔɘƃɔɏ ɛɆdɆɐqdҰdɘҰɐҰ
ɉ ɑҰɞɐɔɒ ɖɑɆɇɔq / ɖҰɑɕƃɔq ƃɆɛdɥRqƃҰq
ECU ɔɛɔɈq ɉ qƃҰq

ⱻɁŎŎⱧⱢŎӯȮŎ
ӯqҰdɛdɆɈƃɔdɘɕ ɛɐdɆ
ȦɈɆdҰɏƃɆɥ ɔdɘɆƃɔɈɐɆ
ӯҰғɐҰɏ ɐdɔɈqƃɕ ɒɆdɑɆ
ⱻgdɔɐɆɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ ɋɈҰјɆɘqɑɥ
ӯҰғɐҰɏ ɐdɔɈqƃɕ ɔɛɑɆRɋɆɤ ɉ qɏ RҰɋɐɔdɘҰ
ӯqɋɔdɘɆɘɔɜƃɆɥ ɖɐɔdɔdɘɕ / ɖɑҰɞɐɔɒ ɈgdɐɔɆɥ ɖɐɔdɔdɘɕ
ӯqdɆɈƃɔɒqdƃɔdɘɕ ɜɆdɘɔɘƃɔɏ ɛɆdɆɐqdҰdɘҰɐҰ
ɉ ɑҰɞɐɔɒ ɖɑɆɇɔq / ɖҰɑɕƃɔq ƃɆɛdɥRqƃҰq
ŎɆɘɜҰɐ ɐdɔɈƃɥ ɒɆdɑɆ
ⱢqdqɋɔɈɆƃҰq ɚɆғ
ɃŎŎŎȸⱡȮⱢŎɉŎȮȯ ŋⱡȮȧɈⱡ
ŏɆɒgɐɆƃҰq ƃɆ ғqɒɑɤ
ŋqdqјdɘғ
ȩqƃqdɆɘɔd ɛɔɋ ƃɆɛdɥRqƃҰqɒ

ɈɛɜҰɔƃƃgq ɔɖɔɇqƃƃɔɖɘҰ

ⱻgɐɑɤɜqƃҰq ɛdҰ ɈgdɔɐɔɏɘqɒɛqdɆɘɐdq ɒɆdɑɆ
ⱻgɐɑɤɜqƃҰq ɛdҰ ƃҰғɐɔɒ ɐdɔɈƃq ɘɔɛɑҰɈɆ
Ɉ ɛɔɈq ɉ qƃҰq ɛdҰ ƃҰғɐɔɒ ɐdɔɈƃq ɘɔɛɑҰɈɆ
Ɉ ɛɔɈq ɉ qƃҰq ɛdҰ Ɉgdɔɐɔɒ ɐdɔɈƃq ɘɔɛɑҰɈɆ
ӮɈŎȸŎȮ ⱡȦɉ ȾȮⱡŎӯȮɅ
ŎɔɛɔɑƃҰɘqɑɕƃgɏ ɒɔɋɘɑɕ (2548)
ɖqqɏƃgɏ ɇɑɔɐ (2157)
ӮɔɋɘɑɕɘɛdɆɈɑqƃҰɥ ɈɈɔɋɔɒ (2130)

ɉ ɘɆƃɋɆdɘg

ɃqqɐɘdҰɜqdɐɆɥ ɇqғɔɛɆɖƃɔdɘɕ / ɣɑqɐɘdɔɒɆјƃҰɘƃɆɥ
ɖɔɈɒqdɘҰɒɔdɘɕ
BS EN 60950 ɣɑqɐɘdҰɜqdɐɔq ɛdɔҰғɈɔɋdɘɈqƃƃɔq
ɔɇɔdɘɋɔɈɆƃҰq
BS EN 61000-6-2 ɔdƃɔɈƃgq dɘɆƃɋɆdɘg
ɣɑqɐɘdɔɒɆјƃ.ɖɔɈɒqdɘҰɒɔdɘҰ
BS EN 61000-6-4 ɃӮɉ dɘɆƃɋɆdɘg ƃɆ Ɉgɇdɔdg
ғɆјdɥғƃɥɤ ɉ Ұɛ Ɉq ɉ qdɘɈ

ŋdҰɇɔd ɋɑɥ ғɆdɥɋɐҰ ɆɐɐɒɐɑɥɘɔdɆ

Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd ɇɆɘɆdqҰ ɛdɔҰғɈɔɋҰɘdɥ ɖ ɛqdqɐɑɤɜɆɘqɑqɒ dqRҰɒɆ ɕҰɘɆƃҰɥ ɖ ɛɔɒɔ ɉ ɕɤ SMD ɘqɛƃɔɑɔјҰҰ Ұ Ұɒqqɘ Ɉgdɔɐɐɤ ɣɚɚqɐɘҰɈƃɔdɘɕ. ŋɔɘdqɇɑɥqɒɆɥ ɖҰɑɆ ɘɔɐɆ ɖɔdɘɆɈɑɥqɘ 5 Ɇɒɛqd, Ɇ ɛɔdɘɔɥƃƃɔq ƃɆɛdɥRqƃҰq - 27.6 ɈɔɑɕɘɆ. ȮɖɕɔɑɕғɘqdɥɋɑɥɋɈҰјɆɘqɑqɏ198-264 ɈɔɑɕɘɆ. Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd 2405 ɋɔɑјɔɈqɜƃ, Ұɒqqɘ Ɉgdɔɐɐɤ ɣɚɚqɐɘҰɈƃɔdɘɕ, ƃqɇɔɑɞɔɏ Ɉqɖ, ɈɔғɒɔRƃɔ ҰɖɕɔɑɕғɔɈɆɘɕ ɜҰɚɖɔɈɐɤ ɈҰғɆɑҰғɆɜҰɤ ɛdɔɜqɖɖɔɈ. ɈɇɑɆɋɆɘ ғɆ ɉ Ұɘɔɏ ɔɘ ɛqqјdɘғɐҰ Ұ Ұғɒqƃqƃ ҰɥɛɔɑɥɖƃɔdɘҰ. ŎƃɋҰɐɆɜҰɥ ғɆdɥɋƃɔјɔ Ұ ɛɔɖɐɔɈɔјɔ ɘɔɐɆ.

Standby 385 kVA

Öğrencilerin yaşadıkları bir sorun

AVP 385

Üretici Volvo Penta
Alternatör Mecc Alte
Model P 732 Dizel motor

AKSA POWER DIESEL

Genel Görünüş - MS 70

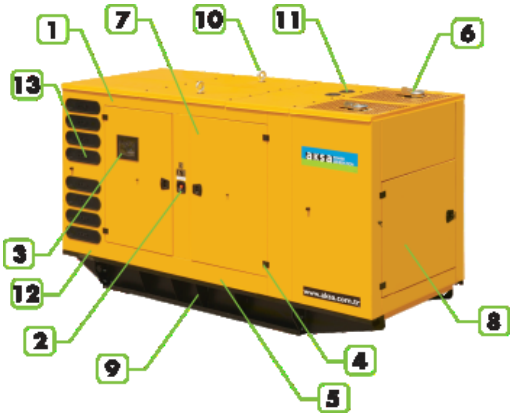

1. Steel structures.
2. Emergency stop push button.
3. Control panel is mounted on the baseframe . Located at the right side of the generator set.
4. Corrosion-resistant locks and hinges.
5. oil could be drained via valve and a hose
6. Exhaust system in the canopy.
7. special large access doors for easy maintanance
8. in front and back side special large access doors for easy maintanance
9. Base frame -fuel tank.
10. Lifting points similar to ISO container , located on each top corner of the canopy.
11. the cap on the canopy provides easy accsess to radiator cap.
12. sound proofing materials
13. Plastic air intake pockets.

Genel Bilgiler

Jenerator setimizin imalatı ve montajı ISO 8528/G3 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

Genel Özellikler

Jenerator setimizin imalatı ve montajı ISO 8528/G3 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Jenerator setimizin montajı ve bakımı ile ilgili bütün bilgiler, Aksa Jenerator A.Ş. tarafından hazırlanmış olan kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

Ağırlık	kg.	1606
Boyutlar (mm.)	mm.	4460
Genişlik (mm.)	mm.	2477
Yakıt deposu kapasitesi	L	700

Aksa Jenerator A.Ş., Yakacık Caddesi No:150 Kartal 34876 İstanbul adresinden yayınlanmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler, herhangi bir ön bildirim olmaksızın Aksa Jenerator A.Ş. tarafından güncellenebilir veya değiştirilebilir. Ürünlerin görünüşleri farklılık gösterebilir.