Standby 350 kVA

ŎƔӻqɑɓq jqbqdȄɘɔdɓq ɘdɘȄbɔɈɐƔ

AVP 350

ŎɈƔjȄɘqɑ Volvo Penta
ȦɑɓɘqdɓȄɘɔd Mecc Alte
ɉƔdɘqɒȄ P 732 ďƔdɘqɒȄ ɘɕdȄɈɑqɓƔɥ
ɘɕdȄɈɑqɓƔɥ

AKSA POWER DIESEL

ISO8528	ŎȄbbȄɥ jqbqdȄɘɔdɓȄɥ jdɘɕɕȄ dɕdɔqɐɘƔdɔɈȄbȄ bȄ ɘdɔɈbq bɔdɒ ISO 8529
SZUTEST	ŎȄbbȄɥ jqbqdȄɘɔdɓȄɥ jdɘɕɕȄ dɕdɔqɐɘƔdɔɈȄbȄ Ɣ dɔӻQȄbȄ dɔjɑȄdɓɔ ɘdqȡɔɈȄbƔɏ ISO 9001
CE	ŎȄbbȄɥ jqbqdȄɘɔdɓȄɥ jdɘɕɕȄ dɔɔɘɈqɘdɘɈɐqɘ dqqɘƔɚƔɐȄɘȄɒ ɉŏ
2000/14/EC	ȾɘɒɔƔӻɔɑɥȝƔɔbbqɑ dɈɔɏdɘɈȄ ӻȄ ɉƔɘbɔɏ jdɘɕɕq ɘqdɘƔdɘɤɘdɥ dɔjɑȄdɓɔ ŏɈdɔɕɑqɏdɘƔɒ bɔdɒȄɒ ɕɔ ɞɘɒɘ 2000/14/ŏɉ

ȺȄӻȄ 3 ɻ ɜqbɐƔ, 50 ȩɜ, 0,8 PF

	ȶqӻqdɈbȄɥ ɒɔ ɉ bɔdɘɕ		ɻ dɓɔɈbȄɥ ɒɔ ɉ bɔdɘɕ		
ỹȄɕdɥRqbƔq	ɐȄȦ.	kw	ɐȄȦ.	kw	Amp
400/230	350,00	280,00	320,00	260,00	461,00

ȶqӻqdɈbȄɥ ɒɔ ɉ bɔdɘɕ: Ȩ dqӻqdɈbɔɒ dqRƔɒq (ESP) dȄȡɔɘɑ Ɉ dɔɔɘɈqɘdɘɈƔƔ ď ISO 8528 ɕqdqjdɐӻȄ bqQɔɕɐdɘƔɒȄ.

ɻ dɓɔɈbȄɥ ɒɔ ɉ bɔdɘɕ : Ɣɔ ɉ bɔdɘɕ Ɉ ɔdɓɔɈbɔɒ dqRƔɒq (PRP): dȄȡɔɘȄ Ɉ QɑƔɘqɑɓɔɒ dqRƔɒq ɕdƔ ɕqdqɒqbbɔɏ bȄjdӻɐq, 24 ɜȄdȄ Ɉ dɘɘɐƔ Ɉ dɔɔɘɈqɘdɘɈƔƔ ď ISO 8528, QɔɕɐdɘƔɒȄ ɕqdqjdɐӻȄ Ɉ 10% Ɉ ɘqɜqbƔq 1 ɜ ӻȄ 12 ɜ Ɉ dɔɔɘɈqɘdɘɈƔƔ ď ISO 3046.

Standard Specifications

ŎƔӻqɑɓqɏ QɈƔjȄɘqɑ ď ɈɔQɥbɓɒ ɔɕɑȄRQqbƔqɒ, Qɑɥ ƔɗɕɔɑӻɔɈȄbƔɥ Ɉ ɘɥRqɑqɕ ɘdɑɔɈƔɥɕ
dȄQƔȄɘɔd ď ɒqɕȄbƔɜqdɘƔɒ ɈqbɘƔɑɥɘɔdɔɒ
ŏȄ ɉƔɘbȄɥ dqɞqɕɐȄ ɈqbɘƔɑɥɘɔdȄ Ɣ ɈdȄ ɉ Ȅɤ ɉ Ɣɕdɥ QqɘȄɑqɏ
ɃqqɘɕdƔɜqdɘƔɏ dɘȄdqdɑ Ɣ ӻȄdɥQbɔq ɘdɘdɔɏdɘɈɔ ȄɑɕɘqdɓȄɘɔdȄ
ȵɘdɘɔɈɔɏ ȄɐɐɒɒɑɥɘɔdɑȄ (dɈƔbɜɔɈɔ-ɐƔdɑɔɘɓɓqɏ) ď ɐȄȡqɑɥɒƔ
ŎɔRɐɕ QɈƔjȄɘqɑɥ
ɻ ɕɔdɓȄɥ dȄɒȄ, bqdɘ ɉ Ɣɏ ɘɔɕɑƔɈbqɏ ȡȄɘ Ɣ ȄbɘƔjɑɞƔɘqɑɑ ɐɔqqȡȄbƔɏ
ȾɑȄbj ɘɔɕɑƔɈbɔɏ dƔdɘqɒɓ
ɻ QbɔɕɔQɞƔɓƔɐɔɈqɏ ȄɑɕɘqdɓȄɘɔd, ɐȄȡȡ ỹ
ȾɘɒɔjɑɞƔɘqɑɑ Ɣ jƔȡɐƔɥ dȄɑɕɑbɔɏ ɐɒɒɕqbȡȄɘɔd ɕɔdȄɈɑɥɤɘdɥ ɔɐQqɑɓɔ
ӻȄdɥQbɔq ɘdɘdɔɏdɘɈɔ
ȶɕɐɔɈɔQdɘɈɔ ɕ ƔɗɕɔɑӻɔɈȄbƔɤ Ɣ ɘdɘȄbɔɈɐq

ȨɡȡɔɑQɔɕɔɑƔqɑɓɡɕ ɔɕɜƔɥ

ŎȨŎȩȦɸŏŏ?

- ȺƔɑɘɘɑ ɔɘQqɑɑqbƔɥ ɈɔQbɔɏ ɚdȄɕɜƔƔ ɔɘ ɘɔɕɑƔɈȄ
- ȵɔQɔjdqɈ bȄdɑȄ

ALTERNATOR

- ȵdɔɘƔɈɔɘɓQqbɑȄɘbɡɏ ɔȡɔjdqɈȄɘqɑɑ
- ȨɡɕɔQbɔɏ ȄɈɘɔbȄɘ ӻȄ ɉ Ɣɘɑ

ɉ Ȯ ɉ ɸŏ ƳȦ ɸȵȶȦȨŏŏ ỹȮȦ

- ɉ Ɣdɘqɒȃ ȄɈɘɔbȄɘƔɜqdɐɔɏ dƔbɕdɔbƔӻȄɜƔƔ Ɣ ɘɕdȄɈɑqbƔɥ ɒɔ ɉ bɔdɘɕɤ
- dƔdɘqɒȄ ɕȄdȄɑɑqɑɓɔɏ dȄȡɔɘɑ ď Ɉbqɞbqɏ dqɘɞɤ
- ɉ Ɣdɘqɒȃ dƔbɕdɔbƔӻȄɜƔƔ ɒqRQɘ dqɘɞɤ
- ȹQȄɑqbbȄɥ ɕȄbqɑɑ dƔjbȄɑƔӻȄɜƔƔ
- ȦɈȄdƔɏbȄɥ ɔdɘȄbɔɈ QɈƔjȄɘqɑɥ
- ŎƔdɘȄbɜƔɔbbqɑ ɘɕdȄɈɑqbƔq ɜqdqӻ ɒɔQqɒ
- ȹɔɜɐȄ ɕɔQɕɑɤɜqbƔɥ ӻȄӻqɒɑqbƔɥ
- ɉ ȡɥӻȄbbɔdɘƔ ȄɒɕqdɒɑɘƔɒȄ

ȵdɔɜƔq ɑȄdɑddɘȄdɡ

- ȦɈɘɔɒȄɘƔɜqdɐȄɥ dƔdɘqɒȄ ɕɔQȄɜƔ ɘɔɕɑƔɈȄ
- ȵɔɒɕȄ dɘɜɓɔjɔ ɕɑƔɈȄ ɒȄdɑȄ
- ŎȄɘɘƔɐƔ ɘdɔɈbɥ ɘɔɕɑƔɈȄ
- ȩɑɘɞƔɘqɑɑ
- ŎɔRɐɕ: ŏȄ ɉ ƔɘȄ ɔɘ Ȅɘɔɒɔdɚqqbɕɡ ɔɕȄQɘɔɈ Ɣ ɞɘɒɔjȄɞqbƔq
- ȦQȄɘɘɔd ɈɔӻQɘɞɓɔjɔ ɐȄbȄɑȄ (ɕqdqq dȄQƔȄɘɔdɔɒ)
- ȵdƔɘɔɜɓɔ-ɈɡɘɥRbqɏ RȄɑɤӻƔ ď ɣɑqɘdɔɕdƔɈɔQɔɒ
- ȨɔӻQɘɞbȄɥ ɐȄɒqdȄ ɞɘɒɔjȄɞqbƔq
- ȹqɕ. ŎɔɒɕɐqɘɈ(ɕɔ ɘqɕ.ɘɕɔQɘ)
- ŎɔɒɕɐqɘɈ Qɑɥ ɘqɕbƔɜqdɐɔjɔ ɔȡdɘɑRƔɈȄbƔɥ (1500/3000 ɒɔɘɔɜȄɕɔɈ)
- ȦbɘƔɚdƔӻ Ɣ dɒȄɘɜbɔq ɒȄɑɔ QɈƔjȄɘqɑɥ(ɕɔ dȄȡɔɘɘ Ɉ - 30 ɉ)
- ŎɔbɘɘQɔɑɘ ɘɔɐȄ ӻȄdɥQɐƔ

TRANSFER SWITCH

- ȹɒƔ ƔɑƔ ɜqɘɡdq ɕɔɑɤdȄ ɐɔbɘȄɐɘɔdȄ
- ȹɒƔ ƔɑƔ ɜqɘɡdq ɕɔɑɤdbɡɏ QɈƔjȄɘqɑɑ dȄȡɔɘȄɘ ɈɡɘɑɤɘȄɘqɑɑ

AVP 350

Açık Tip Volvo Penta
Alternatör Mecc Alte
Motor P 732 Açık Tip Motor
Kesintisiz Güç

AKSA POWER DIESEL

Genel Özellikler

Manufacturer		Volvo Penta	
Model		TAD1341GE	
Yük Kapasitesi Standby Güç		1500 Ünite/Saat	308,00 kw [419,00HP]
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	12,780	
Motor Silindir Çap x Strok	mm.	131X158	
Sıkıştırma Oranı		18,1:1	
Motor Devri (Ünite/dk)	Ünite/dk.	1500	
Yağlama Sistemi Kapasitesi (Toplam)	L	36,00	
Soğutma Sistemi Kapasitesi (Toplam)	L	44,00	
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	m3/saat.	24,10	
Yağlama Sistemi Havalandırma Kapasitesi (m3/saat.)	m3/saat.	330,00	
Çalıştırma Motor Gerilimi		24 V d.c.	
Yakıt Tüketimi			%75 Yükte 48,30

Alternatör Özellikleri

Alternatör Üreticisi		Mecc Alte
Alternatör Tipi		ECO38 3LN/4
Frekansı	Hz	50
Yük Kapasitesi	kVA.	350,00
Cos Φ		0,80
Faz Sayısı		3
Çıkış Gerilimi Kapasitesi (V)	V	400/230
Akım	A	505,00

Ölçü ve Ağırlık

Genel Ölçüler					
AVP 350		3048,00	1550,00	1855,00	
Ambalaj Ölçüleri					
MS 70		4460	1606	2477	700

Açık Tip Motor - Kesintisiz Güç Grupları P 732

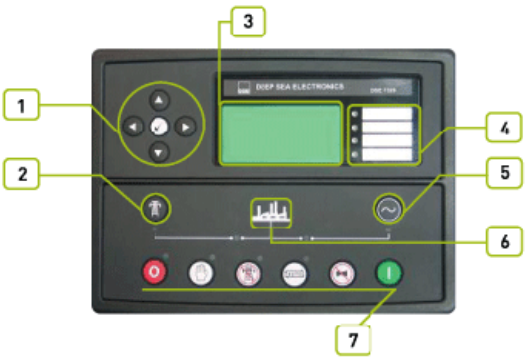

1. Çift Devreli Yakıt Filtresi
2. Yağ Boşaltma Vidası
3. Çift Devreli Yakıt Ön Filtre ve Yakıt Pompa Kilitleme Aparatı
4. Motor Yağ Ölçüm Çubuğu
5. Çift Devreli Hava Filtresi
6. Motor Yağ Dolum Ağzı
7. Çift Devreli Yakıt Geçiş Vanası

Aksa Jenerator Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, ürünlerimiz ile ilgili teknik ve ticari bilgilerde, ürünlerimiz ile ilgili gelişmeler ve yenilikler sebebiyle, herhangi bir ön bildirim yapmaksızın, gerekli gördüğü herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ŋdϒȼɔdg

"DSE, ɒɔǪqɑɕ 7320, ȼɑɔɐ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ dϒdɘqɒg ɣƃqdȷɔdƃɆȼRqƃϒɥ
ŏɆdɥǪƃɔq ɘɗɘdɔɏdɘɟɔ ɆɐɐɘɒɘɑɥɘɔdɆ 5A, 220/240 ɟɔɑɕɘ
Ŏƃɔɕɐ Ɇɟɏdϒɏƃɔɏ ɔdɘɆƃɔɟɐϒ ϒ ɕdqǪɔɕdɆƃϒɘqɑɕ ɜqɕϒ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ"

Ǫɔƃdɘdɘɐɜϒɥ ϒ ɕɔɐdɆdɐɆ

Ŏɔɒɕɔƃqƃɘg ƃɆɛɔǪɥɘdɥ ɟ dɘɆɑɕƃɔɏ ɐɔƃdɘdɘɐɜϒϒ. ŋdqǪɟɆdϒɘqɑɕƃɔq ɕɔɐdgɘϒq ɕɔɟqdɛƃɔdɘϒ dɘɆɑϒ ɚɔdɚɆɘɔɒ ɔȼqdɕqɜϒɟɆqɘ ɘdɘɔɏɜϒɟɔdɘɕ ɐ ɐɔddɔғϒϒ. Ɇqdɛƃϒɏ ɕɔdɔɞɐɔɟgɏ dɑɔɏ ϒғ ɕɔɑϒɣdɘdɆ ɕdϒǪɆqɘ ȼɑqdɐ ϒ ɔȼqdɕqɜϒɟɆqɘ Ǫɔɑȷɔɟqɜƃɔq ɕɔɐdgɘϒq. Ŏɑɥ ɑqȷɐɔȷɔ Ǫɔdɘɘɕɐ ɐ Ǫqɘɑɑɥɒ ɘdɘdɔɏdɘɟɆ ϒdɕɔɑɕғɘqɘdɥ ғɐɐdgɟɆqɒɆɥ Ǫɟqdɕ.

ϒɔƃɘɆR

ŋɆƃqɑɕ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ - ɣɘɔ ɔɕɔdƃɆɥ dɆɒɆ ȷqƃqdɆɘɔdƃɔɏ ɘdɘɆƃɔɟɐϒ ƃɆ dɘɆɑɕƃɔɏ ɕɆƃqɑϒ ϒɑϒ ȼɑɔɐq ɕϒɘɆƃϒɥ.
ɹƃɆ ƃɆɛɔǪϒɘdɥ ƃɆ dɆɒɔɏ ȷqƃqdɆɘɔdƃɔɏ ɘdɘɆƃɔɟɐq.

ȧɑɔɐ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ ȷqƃqdɆɘɔdɔɒ

ȧɑɔɐ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ DSE 7320 ɥɟɑɥqɘdɥ dɘɆƃǪɆdɘƃgɒ Ǫɔɕɔɑƃqƃϒqɒ ɐ ƃɆɞϒɒ ȷqƃqdɆɘɔdƃgɒ ɘdɘɆƃɔɟɐɆɒ (d ɒɔɹƃɔdɘɞɜ ɔɘ 220 ɐȨɆ), ɔƃ dɕdɔqɐϒdɔɟɆƃ Ǫɑɥ Ǫϒғqɑɕƃgɛ ȷqƃqdɆɘɔdɔɟ ϒ ȷqƃqdɆɘɔdɔɟ ƃɆ ȷɆғɘ d ɣɑqɐɘdɔƃƃɔɏ ϒ ƃqɣɑqɐɘdɔƃƃɔɏ dϒdɘqɒɔɏ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ ǪɟϒȷɆɘqɑɥ. DSE 7320 d Ɇɟɘɔɒɘɐϒɜqdϒɒ ɕqqɐɑɤɜɆɘqɑqɒ ɕɔǪɜɔǪϒɘ Ǫɑɥ ɐɔƃdɔɑɥ ȷqƃqdɆɘɔdƃɔɏ ɘdɘɆƃɔɟɐϒ. Ŏɔƃɘdɔɑɕƃgɏ ɕdϒȼɔd DSE 7320 ɘɆɐRq ɕɔɐɆғgɟɆqɘ dɔdɘɔɥƃϒq ɣdɕɑɘɆɜϒɔƃƃɔɏ ȷɘɔɟƃɔdɘϒ ϒ ϒdɕdɆɟƃɔdɘϒ, ɆɟɘɔɒɆɘϒɜqdɐϒ ɟgɐɑɤɜɆqɘ ȷqƃqdɆɘɔd ϒ ɕɔɐɆғgɟɆqɘ ƃqϒdɕdɆɟƃɔdɘϒ ƃɆ ŎŎ Ǫϒdɕɑqq ɕqqǪƃqɏ ɕɆƃqɑϒ.

ɹ ɘɆƃǪɆdɘƃgq dɕqɜϒɚϒɐɆɜϒϒ

ϒϒɐdɔɕɔɜqddɔdƃɔq ɘɕdɆɟɑqƃϒq
ɹ ɕɔɒɔɹɞɜ RϒǪɐɔɐdϒdɘɆɑϒɜqdɕɔȷɔ Ǫϒdɕɑqɥ 132 x 64 ɕϒɐdqɑɕ ϒƃɚɔdɒɆɜϒϒ ɑqȷɐɔ ɕdɔɜqdɕɘ. ŋdɔȷdɆɒɒƃɔq ɔȼqdɕqɜqƃϒq ŋŎ ϒdɕɔɑғɘqɘdɥ Ǫɑɥ ɕdqǪƃqɏ ɕɆƃqɑϒ. ϒqɒȼdɆƃƃɆɥ ɐɑɆɟϒɘɘɆ ϒ ȼgdɘdɆɥ ƃɆɟϒȷɆɜϒɥ ɕɔ ɒqƃɤ. ɹϒdɘqɒɆ Ǫϒdɘɐƃɜϒɔƃƃɔȷɔ ɘɕdɆɟɑqƃϒɥ, RS232, RS485, dϒdɘqɒɆ dɒd ɔɕɔɟq ɹqƃϒɥ. ȮƃǪϒɐɆɘɔd Ǫɐɘ ϒ ɟqɒqƃϒ, ɔɕɔɟq ɹqƃϒq ɔ ɟgɕɔɑƃqƃɒgɛ Ǫqɏdɘɟϒɥɛ.

AVP 350

ŐɈƳɉɆɘqɑɞ Volvo Penta
ȦɑɞɘqdƃɆɘɔd Mecc Alte
ȷƳdɘqɒɆ P 732 ɗƳdɘqɒɆ ɘɛdɆɈɑqƃƳɥ ɘɛdɆɈɑqƃƳɥ

Ȯɟɒqdƴɘqɑɞƃgq ɛdƳɇɔdg

ŐɈƳɉɆɘqɑɞ
ȷɐɔdɔdɘɞ QɈƳɉɆɘqɑɥ
ŐɆɈɑqƃƳq ɛɔQɆɜƳ ɒɆdɑɆ
ȸɑɒɛqdɆɘɐdɆ ɔɛɑɆRQɆɤ ȷqɏ RƳQɐɔdɘƳ
Ȩdqɒɥ ɈgɛɔɑƃqƃƳɥ ɔɛqdɆɜƳƳ
ȳɆɛdɥRqƃƳq Ɇɐɐɒɐɑɥɘɔd Ɇ
ŐɈƳɉɆɘqɑɞ
ȩqƃqdɆɘɔd
ȳɆɛdɥRqƃƳq (L-L, L-N)
ȸɔɐ (L1-L2-L3)
ȽɆdɘɔɐɆ
ȸɔɐ ɟɆɟqɒɑqƃƳɥ
ɐȨ
ɳɘ
ɐȨȦ ɗ.ɜ.
ɐȨ.ɜ., ɐȨȦ.ɜ., ɐȨȦ ɗ.ɜ.
ɳɔdɑqQɔɈɆɘqɑɞƃɔdɘɞ ɘɆɟ
Őƃɘɔdɒ ɆɜƳɔƃƃɆɥ ɗƳdɘqɒɆ
ȳɆɛdɥRqƃƳq (L-L, L-N)
ȽɆdɘɔɐɆ

ȷ ɛqɒɆ ɟɆ ȷ Ƴɘg

ȦɈɆdƳɣƃɆɥ ɗƳɉƃɆɑƳɟɆɜƳɥ
ȳɆɛdɥRqƃƳq
Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd ɛɔQ ƃɆɛdɥRqƃƳqɒ
ȳqƳdɛdɆɈƃɔdɘɞ ɔɇɔdɘQɔɈɆƃƳɥ
ȳƳɟɐƳɏ ɘdɔɈqƃɞ ɘɔɛɑƳɈɆ
ɳqdqɉdɘɟ
ȴɇdɆɘƃɆɥ ɛɔdɑqQɔɈɆɘqɑɞƃɔdɘɞ ɜqdqQɔɈɆƃƳɥ ɘɆɟ
ɳȾŐŐȨȦȾȮȸŐŐʔȳȴŐ ȷɳȷȨŐ ȿŐȳŐŐ
ȳƳɟɐƳɏ ɘdɔɈqƃɞ ɒɆdɑɆ
Ȩgdɔɐ Ɇɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ QɈƳɉɆɘqɑɥ
ȳƳɟɐ Ɇɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ QɈƳɉɆɘqɑɥ
ȳqQɔdɘɆɘɔɜƃɆɥ ɗɐɔdɔdɘɞ / ɗɑƳɞɐɔɒ Ɉgdɐɔ Ɇɥ ɗɐɔdɔdɘɞ
ȳqdɆɈƃɔɒqdƃɔdɘɞ ɜɆdɘɔɘƃɔɏ ɛɆdɆɐqdƳdɘƳɐƳ
ȷɑƳɞɐɔɒ ɗɑɆɇɔq / ɗƳɑɞƃɔq ƃɆɛdɥRqƃƳq
ECU ɔɛɔɈq ȷ qƃƳq

Ȩʔ ŐŐɄȽŐȳŐŐ
ȳqƳdɛdɆɈƃɔdɘɞ ɛɐdɆ
ȦɈɆdƳɣƃɆɥ ɔdɘɆƃɔɈɐɆ
ȳƳɟɐƳɏ ɘdɔɈqƃɞ ɒɆdɑɆ
Ȩgdɔɐ Ɇɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ QɈƳɉɆɘqɑɥ
ȳƳɟɐƳɏ ɘdɔɈqƃɞ ɔɛɑɆRQɆɤ ȷqɏ RƳQɐɔdɘƳ
ȳqQɔdɘɆɘɔɜƃɆɥ ɗɐɔdɔdɘɞ / ɗɑƳɞɐɔɒ Ɉgdɐɔ Ɇɥ ɗɐɔdɔdɘɞ
ȳqdɆɈƃɔɒqdƃɔdɘɞ ɜɆdɘɔɘƃɔɏ ɛɆdɆɐqdƳdɘƳɐƳ
ȷɑƳɞɐɔɒ ɗɑɆɇɔq / ɗƳɑɞƃɔq ƃɆɛdɥRqƃƳq
ŐɆɘɜƳɐ ɘdɔɈƃɥ ɒɆdɑɆ
ȽqdqQɔɈɆƃƳq ɘɆɟ
ȻŐŐŐȸȾŐȽŐȷŐŐ ɳȾŐȧȴȾ
ŐɆɒgɐɆƃƳq ƃɆ ɟqɒɑɤ
ɳqdqɉdɘɟ
ȩqƃqdɆɘɔd ɛɔQ ƃɆɛdɥRqƃƳqɒ

ȴ ɛɜƳɔƃƃgq ɔdɔɇqƃƃɔdɘƳ

ȨgɐɑɤɜqƃƳq ɛdƳ Ɉgdɔɐɔɏ ɘqɒɛqdɆɘɐdq ɒɆdɑɆ
ȨgɐɑɤɜqƃƳq ɛdƳ ƃƳɟɐɔɒ ɘdɔɈƃq ɘɔɛɑƳɈɆ
ȴ ɛɔɈq ȷ qƃƳq ɛdƳ ƃƳɟɐɔɒ ɘdɔɈƃq ɘɔɛɑƳɈɆ
ȴ ɛɔɈq ȷ qƃƳq ɛdƳ Ɉgdɔɐɔɒ ɘdɔɈƃq ɘɔɛɑƳɈɆ
ȲȴŐȸŐŐ ȾȦȷ ȽŐȾŐȳŐɅ
ŐɔɛɔɑƃƳɘqɑɞƃgɏ ɒɔQɐɑɞ (2548)
ɗqɑqɏƃgɏ ɇɑɔɐ (2157)
Ȳ ɔQɐɑɞ ɘɛdɆɈɑqƃƳɥ ɈɈɔQɔɒ (2130)

ȷ ɘɆƃQɆdɘg

ȻɑqɐɘdɜqdɐɆɥ ɇqɟɔɛɆdƃɔdɘɞ / ɣɑqɐɘdɔɒɆɉƃƳɘƃɆɥ
ɗɔɈɒqdɘƳɒɔdɘɞ
BS EN 60950 ɣɑqɐɘdƳɜqdɐɔq ɛdɔƳɟɈɔQdɘɈqƃƃɔq
ɔɇɔdɘQɔɈɆƃƳq
BS EN 61000-6-2 ɔdƃɔɈƃgq dɘɆƃQɆdɘg
ɣɑqɐɘdɔɒɆɉƃ.ɗɔɈɒqdɘƳɒɔdɘƳ
BS EN 61000-6-4 ȻȲȷ dɘɆƃQɆdɘg ƃɆ ɈgɇdɔdG
ɟɆɉdɥɟƃɥɤ ȷ Ƴɛ Ɉq ȷ qdɘɈ

ɳdƳɇɔd Qɑɥ ɟɆdɥQɐƳ Ɇɐɐɒɐɑɥɘɔd Ɇ

Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd ɇɆɘɆdqƳ ɛdɔƳɟɈɔQƳɘdɥ ɗ ɛqdqɐɑɤɜɆɘqɑqɒ dqRƳɒɆ ɛƳɘɆƃƳɥ ɗ ɛɔɒɔ ȷ ɞɤ SMD ɘqɛƃɔɑɔɉƳƳ Ƴ Ƴɒqqɘ Ɉgdɔɐɤ ɣɘɛqɐƳɈƃɔdɘɞ. ɳɔɐdqɇɑɥqɒɆɥ ɗƳɑɆ ɘɔɐɆ ɗɔdɘɆɈɑɥqɘ 5 Ɇɒɛqd, Ɇ ɛɔdɘɔɥƃƃɔq ƃɆɛdɥRqƃƳq - 27.6 Ɉɔɑɞɘ. Ȯdɛɔɑɞɟɐqɘdɥ Qɑɥ QɈƳɉɆɘqɑqɏ 198-264 Ɉɔɑɞɘ. Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd 2405 QɔɑɉɔɈqɘƃ, Ƴɒqqɘ Ɉgdɔɐɤ ɣɘɛqɐƳɈƃɔdɘɞ, ƃqɇɔɑɞɞɔɏ Ɉqd, ɈɔɟɒɔRƃɔ Ƴdɛɔɑɞɟ ɔɈɆɘɞ ɜƳɘdɔɈɐɤ ɈƳɟɆɑƳɟɆɜƳɤ ɛdɔɜqdɗɔɈ. ȴɇɑɆQɆɘ ɟɆ ȷ Ƴɘɔɏ ɔɘ ɛqdqɉdɘɟɐƳ Ƴ Ƴɟɒqƃqƃ Ƴɥ ɛɔɑɥdƃɔdɘƳ. ȮƃQƳɐɆɜƳɥ ɟɆdɥQƃɔɉɔ Ƴ ɛɐdɆɔɈɔɉɔ ɘɔɐɆ.

ɳɗɔƳɟɈɔQƳɘqɑɞ ɔdɘɆɈɑɥqɘ ɟɆ ɗɔɇɔɏ ɛdɆɈɔ ɈƃɔdƳɘɞ Ƴɟɒqƃqƃ Ƴɥ Ɉ ɒɔQqɑɞ, ɘqɛƃƳɜqdɘƳq QɆƃƃgq, Ɉ ɐɔɒɛqɐɘɆɜƳɤ, Ɉ ɜɈqɘ ɔɐdɆdɘƳ ɔɇɔdɘQɔɈɆƃƳɥ ɇqɟ ɛdqQɐɛdQRqƃƳɥ.

Standby 350 kVA

Prime 320 kVA

AVP 350

Engine Volvo Penta
Alternator Mecc Alte
Model P 732 D12A2-D2
Frequency 50 Hz

AKSA POWER DIESEL

MS 70 - Series

1. Steel structures.
2. Emergency stop push button.
3. Control panel is mounted on the baseframe . Located at the right side of the generator set.
4. Corrosion-resistant locks and hinges.
5. oil could be drained via valve and a hose
6. Exhaust system in the canopy.
7. special large access doors for easy maintanance
8. in front and back side special large access doors for easy maintanance
9. Base frame -fuel tank.
10. Lifting points similar to ISO container , located on each top corner of the canopy.
11. the cap on the canopy provides easy accsess to radiator cap.
12. sound proofing materials
13. Plastic air intake pockets.

Genel Özellikler

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin tasarımı, imalatı, montajı ve satışı aşamalarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurallarına uyarak, müşteri memnuniyetini ve çevreyi ön planda tutarak, ülkemiz ihtiyaçlarına ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak, yüksek kalitede ürünler üretmekteyiz.

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin tasarımı, imalatı, montajı ve satışı aşamalarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurallarına uyarak, müşteri memnuniyetini ve çevreyi ön planda tutarak, ülkemiz ihtiyaçlarına ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak, yüksek kalitede ürünler üretmekteyiz.

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin tasarımı, imalatı, montajı ve satışı aşamalarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurallarına uyarak, müşteri memnuniyetini ve çevreyi ön planda tutarak, ülkemiz ihtiyaçlarına ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak, yüksek kalitede ürünler üretmekteyiz.

Genişlik	mm.	1606
Yükseklik (mm.)	mm.	4460
Uzunluk (mm.)	mm.	2477
Yakıt depo kapasitesi	L	700

AKS 23122014 www.aksa.com.tr