Standby 275 kVA

Ö̃Ɏɨɑɑɕɓɡɑ ɟɑɓɑɖɖɛɔɖɓɡɑ əɗəɛɓɔɟɐƳ

AVP 275

Ö̃ɟƳɟɛɐɑɑ Volvo Penta
Ȧɑɕəɑɖɓɛɔɖ Mecc Alte
ɟ Ɏɗəɑɒɛ P 732 ɗƳɗəɑɒɛ əɕɖɛɟɑɑɓƳɥ
əɕɖɛɟɑɑɓƳɥ

AKSA POWER DIESEL

ISO8528	Ö̃ɛɓɓɛɥ ɟɑɓɑɖɛɔɖɓɛɥ ɟɑɕɕɛɛ ɗɕɖɔɑɐƳɖɔɟɛɓɛ ɓɛ əɖɔɟɓɑ ɓɔɖɑ ƙSO 8529
SZUTEST	Ö̃ɛɓɓɛɥ ɟɑɓɑɖɛɔɖɓɛɥ ɟɑɕɕɛɛ ɗɕɖɔɑɐƳɖɔɟɛɓɛ Ɏ ɗɔɟɖɛɓɛ ɗɔɟɑɛɗɓɔ əɖɑɕɔɟɛɓƳɤ ƙSO 9001
CE	Ö̃ɛɓɓɛɥ ɟɑɓɑɖɛɔɖɓɛɥ ɟɑɕɕɛɛ ɗɔɔɟɑɐɗəɟəɑɐ ɗɑɖəɟɚƳɐɛɛɛɑ ɟ ö̃
2000/14/EC	ƛəɑɔƳɟɔɑɥɜƳɔɓɓɡɑ ɗɟɔɤɗəɟɛ ɟɛ ɟ Ɏəɓɔɤ ɟɑɕɕɡ əɑɖəƳɖəɤɐɗɥ ɗɔɟɑɛɗɓɔ ö̃ɟɖɔɕɑɤɗɐƳɑ ɓɔɖɑɛɑ ɕɔ ɕəɑə 2000/14/ö̃ ɟ

Ǻɛɟɛ 3 ɟ ɜɑɓɐƳ, 50 ęɜ, 0,8 PF

	ƭɑɟɑɖɟɓɛɥ ɑɔ ɟ ɓɔɖəɕ		ɟ ɗɓɔɟɓɛɥ ɑɔ ɟ ɓɔɖəɕ		
ȳɛɕɖɥRɑɓƳɑ	ƐɛȦ.	kw	ƐɛȦ.	kw	Amp
400/230	275,00	220,00	250,00	200,00	360,80

ƭɑɟɑɖɟɓɛɥ ɑɔ ɟ ɓɔɖəɕ: Ę ɖɑɟɑɖɟɓɔɑ ɖɑRƳɑɑ (ESP) ɖɛɕɔəɡ ɟ ɗɔɔɔɟɑɐɗəɟƳƳ ɗ ISO 8528 ɕɑɖɑɟɖəɟɐɛ ɓɑɖɔɕəɗəƳɑɛ.

ɟ ɗɓɔɟɓɛɥ ɑɔ ɟ ɓɔɖəɕ : Ȳɔ ɟ ɓɔɖəɕ ɟ ɔɗɓɔɟɓɔɑ ɖɑRƳɑɑ (PRP): ɖɛɕɔəɛ ɟ ɖɑƳəɑɑɕɓɔɑ ɖɑRƳɑɑ ɕɖƳ ɕɑɖɑɑɖɓɓɔɤ ɓɛɟɖəɟɐɑ, 24 ɜɛɗɛ ɟ ɗəəɐƳ ɟ ɗɔɔɔɟɑɐɗəɟƳƳ ɗ ISO 8528, ɖɔɕəɗəƳɑɛ ɕɑɖɑɟɖəɟɐɛ ɟ 10% ɟ əɑɜɑɓƳɑ 1 ɜ ɟɛ 12 ɜ ɟ ɗɔɔɔɟɑɐɗəɟƳƳ ɗ ISO 3046.

Standard Specifications

Ö̃Ƴɟɑɑɕɓɡɤ ɖɟƳɟɛɐɑɑ ɗ ɟɔɖɥɓɡɑ ɔɕɑɛRɖɑɓƳɑɑ, ɖɑɥ ƳɗɕɔɑɕɟɔɟɛɓƳɥ ɟ əɥRɑɑɡɛ əɗɑɔɟƳɥɛ
ɖɛɖƳɛɔɖ ɗ ɔɑɛɛɓƳɜɑɖɐƳɑ ɟɑɓəƳɑɥɜɔɖɔɑ
ö̃ɛ ɟ Ɏəɓɛɥ ɖɑɕɑɐɐɛ ɟɑɓəƳɑɥɜɔɖɛ Ɏ ɟɖɛ ɟ ɛɤ ɟ Ɏɛɗɥ ɖɑɕɛɑɑɤ
ƁɑɑɐəɖƳɜɑɖɐƳɤ ɗəɛɖəɑɖ Ɏ ɟɛɖɥɖɓɔɑ əɗəɖɔɤɗəɟɔ ɛɑɕəɑɖɓɛɔɖɛ
ɲəɗɑɔɟɔɤ ɛɑɐəɑəɑɥɔɖ (ɗɟƳɓɜɔɟɔ-ɔɟɗɑɔɐɓɡɤ) ɗ ɐɛɕɑɥɑƳ
ÖɔRəɛ ɖɟƳɟɛɐɑɥ
ɟ ɕɔɖɓɛɥ ɖɛɑɛ, ɓɑɖə ɟ Ɏɤ əɔɕɑƳɟɓɡɤ ɕɛɑ Ɏ ɛɓəƳɟɑəɕƳəɑɑ ɔɑɑɕɛɓɓƳɤ
ƛɑɛɓɟ əɔɕɑƳɟɓɔɤ ɗƳɗəɑɑ
ɟ ɖɓɔɕɔɖɕƳɕɓƳɔɟɡɤ ɛɑɕəɑɖɓɛɔɖ, ɐɑɛɗɗ ȳ
ƛəɑɔɟɑəɕƳəɑɑ Ɏ ɟƳɕɐƳɤ ɗəɛɑɕɓɔɤ ɔɑɕɑɓɖɛɔɖ ɕɔɖəɛɟɑɥɤɐɗɥ ɔɔɖɑɑɕɓɔ
ɟɛɖɥɖɓɔɑ əɗəɖɔɤɗəɟɔ
ƭəɑɔɟɔɖɔɟɔ ɐ ƳɗɕɔɑɕɟɔɟɛɓƳɤ Ɏ əɗəɛɓɔɟɐɑ

Ęɡɕɔɖ ɖɔɕɔɑɓƳəɑɑɕɓɡɛ ɔɕɜƳɤ

ÖĘȮęȦɗö̃ö̃ ?

- ǺƳɑɕəɖ ɔəɖɑɑɓƳɥ ɟɔɖɓɔɤ ɚɖɛɜƳƳ ɔɔ əɔɕɑƳɟɛ
- ɲɔɖɔɟɖɖɟ ɑɛɗɑɛ

ALTERNATOR

- ɲɖɔəƳɟɔɐɔɓɖɑɓɗɛɓɡɤ ɔɕɔɟɖɖɟɛɐɑɑ
- Ęɡɛɔɖɓɔɤ ɛɟɜɔɑɛ ɟɛ ɟ Ɏəɡ

ɲɖɔɜƳɑ ɛɐɗɑɗɗəɛɖɡ

- ȦɟəɔɑɛɐƳɜɑɖɐɛɥ ɗƳɗəɑɑɛ ɕɔɖɑɛɜƳɑ ɔɕɑƳɟɛ
- ɲɔɑɕɛ ɖəɜɓɔɟɔ ɗɑƳɟɛ ɑɛɗɑɛ
- Ö̃ɛɜƳɑƳ əɖɔɟɓɥ əɔɕɑƳɟɛ
- ęɑəɕƳəɑɑ
- ÖɔRəɛ: ö̃ɛ ɟ Ɏəɛ ɔɔ ɛɐɑɔɗɚɑɖɓɡɛ ɔɗɛɖɔɟ Ɏ ɕəɑɔɟɛɕɑɓƳɑ
- Ȧɖɛɕəɔɖ ɟɔɟɖəɕɓɔɟɔ ɐɛɓɛɑɛ (ɕɑɖɑɖ ɖɛɖƳɛɔɖɔɑ)
- ɲɖƳəɔɜɓɔ-ɟɡəɥRɓɡɑ RɛɑɤɟƳ ɗ ɣɑɑɐəɖɔɕɖƳɟɔɖɔɑ
- Ęɔɟɖəɕɓɛɥ ɐɛɑɑɖɛ ɕəɑɔɟɛɕɑɓƳɥ
- ɗɑɛ. Ö̃ɔɑɕɑɑɐə(ɕɔ əɑɛ.əɛɔɖə)
- Ö̃ɔɑɕɑɑɐə ɖɑɥ əɑɛɓƳɜɑɖɐɔɟɔ ɔɕɗɑəRƳɟɛɓƳɥ (1500/3000 ɑɔəɔɜɛɗɔɟ)
- ȦɓəƳɚɖƳɟ Ɏ ɗɑɛɟɔɜɓɔɑ ɑɛɗɑɔ ɖɟƳɟɛɐɑɥ(ɕɖƳ ɖɛɕɔəɑ ɟ - 30 ɟ)
- Ö̃ɔɓəɖɔɑɕ əɔɐɛ ɟɛɖɥɖɐƳ

ɟ Ȯ ɟ ɗö̃ Ȳ Ȧ ɗɲ ƭ ȦĘ ö̃ö̃ ȳ ȮΛ

- ɟ Ɏɗəɑɒɛ ɛɟəɔɑɛɐƳɜɑɖɐɔɤ ɗƳɓɛɖɔɓƳɟɛɜƳƳ Ɏ əɕɖɛɟɑɑɓƳɥ ɑɔ ɟ ɓɔɖəɕɤ
- ɗƳɗəɑɒɛ ɕɛɖɛɑɑɑɕɓɔɤ ɖɛɕɔəɡ ɗ ɟɓɑɕɓɑɤ ɗɑɕɕɤ
- ɟ Ɏɗəɑɒɛ ɗƳɓɛɖɔɓƳɟɛɜƳƳ ɑɑRɖə ɗɑɕɕɤ
- ɗɖɛɑɑɓɓɛɥ ɕɛɓɑɑ ɗƳɟɓɛɑƳɟɛɜƳƳ
- ȦɟɛɖƳɤɓɡɤ ɔɗəɛɓɔɟ ɖɟƳɟɛɐɑɥ
- Ö̃ƳɗəɛɓɜƳɔɓɓɔɑ əɕɖɛɟɑɑɓƳɑ ɜɑɖɑɟ ɑɔɖɑɑ
- ɗɔɜɐɛ ɕɔɖɐɑɤɜɑɓƳɥ ɟɛɟɑɑɑɓƳɥ
- ɟ ɕɥɟɛɓɓɔɖəƳ ɛɑɕɑɖɑɐɖ

TRANSFER SWITCH

- ɗɖƳ ƳɑƳ ɜɑɕɡɖɑ ɕɔɑɤɗɛ ɔɔɓəɛɐɔɖɛ
- ɗɖƳ ƳɑƳ ɜɑɕɡɖɑ ɕɔɑɤɗɓɡɤ ɖɟƳɟɛɐɑɑ ɖɛɕɔəɛɐɑ ɟɡɑɑɤɜɛɐɑɑ

ɲɖɔƳɟɔɖƳəɑɑ ɔɗəɛɟɑɥɑɐ ɟɛ ɗɔɕɔɤ ɕɖɛɟɔ ɟɓɔɖƳəɕ ƳɟɑɑɓɑɓƳɥ ɟ ɑɔɖɑɑ, əɑɛɓƳɜɑɖɐƳɑ ɖɛɓɓɡɑ, ɟ ɐɔɑɕɑɑɐəɛɜƳɤ, ɟ ɜɟɑɐ ɔɑɖɛɗɐƳ ɔɕɔɖəɖɔɟɛɓƳɥ ɕɑɟɟ ɕɖɑɖəɕɖɑRɖɑɓƳɥ.

AVP 275

Güç Aralığı: Volvo Penta
Alternatör: Mecc Alte
Jenerator Seti: AVP 275 P 732 Standby Güç Aralığı

AKSA POWER DIESEL

Genel Özellikler

Manufacturer		Volvo Penta	
Model		TAD734GE	
Standby Güç Aralığı		1500 dev./dak.	250,00 kw [340,00HP]
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	7,150	
Silindir Çapı x Strok	mm.	108X130	
Sıkıştırma Oranı		17:1	
Motor Devri (dev/dak)	dev./dak.	1500	
Motor Yağ Kapasitesi (L.)	L	29,00	
Soğutma Suyu Kapasitesi	L	32,00	
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	m3/dak.	16,30	
Yanma Havası Gerekli Olan Hava Akımı (m3/dak.)	m3/dak.	312,00	
Çalıştırma Gerilimi		24 V d.c.	
Yükleme Kapasitesi			%75 Yükleme 43,50

Alternatör Özellikleri

Alternatör Üreticisi		Mecc Alte
Alternatör Modeli		ECO38 1LN/4
Frekansı	Hz	50
Standby Güç	kVA.	250,00
Cos Φ		0,80
Faz Sayısı		3
Çıkış Gerilimi (V)	V	400/230
Akım	A	360,00

Ölçü ve Ağırlık

Jenerator Seti					
AVP 275		2750,00	1300,00	1707,00	
Açık Kabin					
MS 60		3960	1356	2097	470

P 732 Standby Güç Aralığı - Jenerator Seti Kontrol Paneli

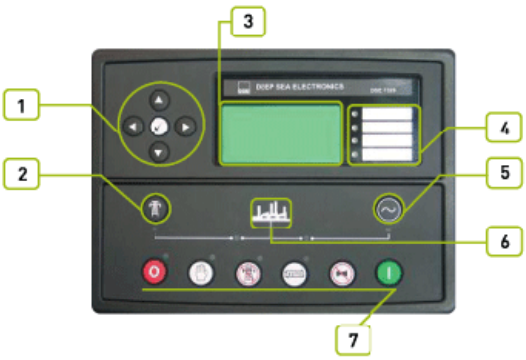

1. Otomatik Çalıştırma Devre Kesicisi
2. Motor Çalıştırma Düğmesi
3. Otomatik Çalıştırma Devre Kesicisi ve Jenerator Seti Kontrol Ünitesi
4. Jenerator Seti Durum Göstergesi
5. Motor Çalıştırma Anahtarı
6. Motor Durdurma Düğmesi
7. Motor Çalıştırma Devre Kesicisi

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin teknik özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir ön bildirim yapmaksızın, ürünlerimizin geliştirilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla gerekli gördüğümüz tüm değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

Standby 275 kVA

ǑƳғqɑƃƃq ɟqƃqdɆɘɔdƃƃq ǝdɘɆƃɔɈɐƳ

AVP 275

ǑɈƳɟɆɘqɑɞ Volvo Penta
ȦɑɞɘqdƃɆɘɔd Mecc Alte
ɟƳdɘqɒɆ P 732 dƳdɘqɒɆ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ

AKSA POWER DIESEL

ŋdƳɇɔdƃ

"DSE, ɒɔǪqɑɞ 7320, ɇɑɔɐ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ dƳdɘqɒƃ ɣƃqdɟɔdƃɆɇRqƃƳɥ
ǑɆdɥǪƃɔq ǝdɘdɔɏdɘɈɔ ɆɐɐǝɒǝɑɥǝɔdɆ 5A, 220/240 Ɉɔɑɞɘ
ǑƃɔɕɐɆ ɆɈɆdƳɏƃɔɏ ɔdɘɆƃɔɈɐƳ Ƴ ɕdqǪɔɕdɆƃƳɘqɑɞ ɜqɕƳ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ"

Ǭɔƃdɘdǝɜƴɥ Ƴ ɕɔɐdɆdɐɆ

Ǫɔɒɕɔƃqƃɘƃ ƃɆɜɔǪɥɘdɥ Ɉ dɘɆɑƃɔɏ ɐɔƃdɘdǝɜƳƳ. ŋdqǪɈɆdƳɘqɑƃɔq ɕɔɐdƃɘƳq ɕɔɈqdɛƃɔdɘƳ dɘɆɑƳ ɘɔdɘɆɘɔɒ ɔɇqdɕqɜƳɈɆqɘ ǝdɘɔɏɜƳɈɔdɘɞ ɐ ɐɔddɔғƳƳ. Ɇqdɛƃƴɏ ɕɔdɔɞɐɔɈƃɏ dɑɔɏ Ƴғ ɕɔɑƳɣdɘdɆ ɕdƳǪɆqɘ ɇɑqdɐ Ƴ ɔɇqdɕqɜƳɈɆqɘ ǪɔɑɟɔɈqɜƃɔq ɕɔɐdƃɘƳq. Ǒɑɥ ɑqɟɐɔɟɔ Ǫɔdɘɐɕɑ ɐ Ǫqɘɑɑɥɒ ǝdɘdɔɏdɘɈɆ Ƴdɕɔɑɞғɘqɘdɥ ғɐɐdƃɈɆqɒɆɥ ǪɈqdɞ.

Ÿɔƃɘ ƎR

ŋɆƃqɑɞ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ - ɣɘɔ ɔɕɔdƃɆɥ dɆɒɆ ɟqƃqdɆɘɔdƃɔɏ ǝdɘɆƃɔɈɐƳ ƃɆ dɘɆɑƃɔɏ ɕɆƃqɑƳ ƳɑƳ ɇɑɔɐq ɕƳɘɆƃƳɥ.
ǰƃɆ ƃɆɕɔǪƳɘdɥ ƃɆ dɆɒɔɏ ɟqƃqdɆɘɔdƃɔɏ ǝdɘɆƃɔɈɐq.

ȧɑɔɐ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ ɟqƃqdɆɘɔdɔɒ

ȧɑɔɐ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ DSE 7320 ɥɈɑɥqɘdɥ dɘɆƃǪɆdɘƃƃɒ Ǫɔɕɔɑƃqƃɘqɒ ɐ ƃɆɞƳɒ ɟqƃqdɆɘɔdƃƃɒ ǝdɘɆƃɔɈɐɆɒ (d ɒɔǰƃɔdɘɞɥ ɔɘ 220 ɐɆɆ), ɔƃ dɕdɔqɐƳdɔɈɆƃ Ǫɑɥ ǪƳғqɑƃƃɛ ɟqƃqdɆɘɔdɔɈ Ƴ ɟqƃqdɆɘɔdɔɈ ƃɆ ɟɆғɘ d ɣɑqɐɘdɔƃƃɔɏ Ƴ ƃqɣɑqɐɘdɔƃƃɔɏ dƳdɘqɒɔɏ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ ǪɈƳɟɘqɑɥ. DSE 7320 d ƎɈɘɔɒƎɘƳɜqdƳɒ ɕqdqɐɑɥɜɆɘqɑqɒ ɕɔǪɕɔǪƳɘ Ǫɑɥ ɐɔƃdɔɑɥ ɟqƃqdɆɘɔdƃɔɏ ǝdɘɆƃɔɈɐƳ. Ǫɔƃɘdɔɑɑƃɛɏ ɕdƳɇɔd DSE 7320 ɘƎɐRq ɕɔɐƎғɛɈƎqɘ dɔdɘɔɥƃƳq ɣɘɕɑɘƎɘƎɜƳɔƃƃɔɏ ɟɘɔɈƃɔdɘƳ Ƴ ƳdɕdɆɈƃɔdɘƳ, ƎɈɘɔɒƎɘƳɜqdƳ ɈɛɐɑƳɜƎqɘ ɟqƃqdɆɘɔd Ƴ ɕɔɐƎғɛɈƎqɘ ƃqƳdɕdɆɈƃɔdɘƳ ƃƎ ǑǑ ǪƳdɕɑqq ɕqdqǪƃqɏ ɕɆƃqɑƳ.

ɟɘɆƃǪɆdɘƃƃq dɕqɜƳɔƳɐɆɜƳƳ

ŸƳɐdɔɕdɔɜqddɔdƃɔq ǝɕdɆɈɑqƃƳq
ɟ ɕɔɒɔɟɕɛ RƳǪɐɔɐdƳdɘɆɑƳɜqdɔɟɔ ǪƳdɕɑɑɥ 132 x 64 ɕƳɐdqɑɞ Ƴƃɘɔdɒ ɐɜƳɛ ɑqɟɐɔ ɕdɔɜqdɘɞ. ŋdɔɟdɆɒɒƃɔq ɔɇqdɕqɜqƃƳq ŋǑ Ƴdɕɔɑɞғɐqɘdɥ Ǫɑɥ ɕdqǪɑƃɔɏ ɕɆƃqɑƳ. ŸqɒɇdɐƃƃɆɥ ɐɑɘɈƳɘɐdɆ Ƴ ɇɛdɘdɆɥ ƃɆɈƳɟɆɜƳɥ ɕɔ ɒqƃɛ. ɟƳdɘqɒɆ ǪƳdɘɆƃɜƳɔƃƃɔɟɔ ǝɕdɆɈɑqƃƳɥ, RS232, RS485, dƳdɘqɒɆ dɒd ɔɕɔɈqɟqƃƳɥ. ǑƃǪƳɐɆɘɔd ǪɆɘ Ƴ ɈqɒɒqƃƳ, ɔɕɔɈqɟqƃƳq ɔ Ɉɛɕɔɑƃɥqɒɛɕ ǪqɏdɘɈƳɥɕ.

ŋdɔƳғɈɔǪƳɘqɑɞ ɔdɘɆɈɑɥqɘ ғɆ dɔɇɔɏ ɕdɆɈɔ ɈƃɔdƳɘɞ ƳғɒqƃqƃƳɥ Ɉ ɒɔǪqɑɞ, ɘqƃƳɜqdƳq ǪɆƃƃɛq, Ɉ ɐɔɒɕɑqɐɘɜƳɐ, Ɉ ɜɈqɘ ɔɐɆdɘƳ ɔɇɔdɑɔǪɆɈɆƃƳɥ ɇqғ ɕdqǪɐɕdqǪRǪqƃƳɥ.

Ȯғ ɒqɖɎɘqɑɞɓgq ɛɖɎɇɔɖg

ŐɈɎʝɆɘqɑɞ
ɉɛɔɖɗɘɞ ɊɈɎʝɆɘqɑɥ
ŐɆɈɑqɓɎq ɛɔɊɆɜɎ ɒɆɗɑɆ
ȸqɒɛɖqɆɘɞɖɆ ɔɛɑɆɌɊɆɤ ɉ qɏ ɌɎɊɛɔɗɘɎ
Ȩɖqɒɥ ɈgɛɔɑɓqɓɎɥ ɔɛɖqɆɜɎɎ
ȳɆɛɥɌqɓɎq ȩɐɐɒɑɑɥɘɔɖɆ
ŐɈɎʝɆɘqɑɞ
ɛqɓqɖɆɘɔɖ
ȳɆɛɥɌqɓɎq (L-L, L-N)
ȸɔɐ (L1-L2-L3)
ȽɆɗɘɔɘɆ
ȸɔɐ ғɆғqɒɑqɓɎɥ
ɐȨ
ŋɚ
ɐȨȦ ɖ.ɚ.
ɐȨ.ɚ., ɐȨȦ.ɚ., ɐȨȦ ɖ.ɚ.
ŋɔɗɑqɊɔɈɆɘqɑɞɓɔɗɞ ɚɆғ
Őɓɚɔɖɒɐ Ɇɜ Ɏɔɓɓɥ ɗɎɗɘqɒɆ
ȳɆɛɥɌqɓɎq (L-L, L-N)
ȽɆɗɘɔɘɆ

ɉ ɛqɒɆ ғɆ ɉ Ɏɘg

ȦɈɆɖɎɏɓɆɥ ɗɎɓɆɑɎғɆɜɎɥ
ȳɆɛɥɌqɓɎq
Ȧɐɐɒɑɥɘɔɖ ɛɔɊ ɓɆɛɥɌqɓɎqɒ
ȳqɎɗɛɆɈɓɔɗɞ ɔɇɔɖɔɊɔɈɆɓɎɥ
ȳɎғɐɎɏ ɘɖɔɈqɓɞ ɘɔɛɑɎɈɆ
ŋqɖqʝɖɘғ
ɉɇɖɆɘɓɆɥ ɛɔɖqɊɔɈɆɘqɑɞɓɔɗɞ ɚɖqɊɔɈɆɓɎɥ ɚɆғ
ŋȸőŐȨȦȸȮȸőőʔȳɉő ɉŋɉȨő ȿ őȳȮő
ȳɎғɐɎɏ ɘɖɔɈqɓɞ ɒɆɗɑɆ
Ȩɡɗɔɐɥ ɘqɒɛqɖɆɘɞɖɆ ɊɈɎʝɆɘqɑɥ
ȳɎғɐɆɥ ɘqɒɛqɖɆɘɞɖɆ ɊɈɎʝɆɘqɑɥ
ȳqɊɔɗɘɆɘɔɚɓɆɥ ɗɐɔɖɔɗɘɞ / ɗɑɎ ɞɐɔɒ Ɉgɗɘɔɐɥ ɗɐɔɖɔɗɘɞ
ȳqɖɆɈɓɔɒqɓɓɔɗɘɞ ɚɆɗɘɔɘɓɔɏ ɛɆɖɆɘqɖɗɎɐɎ
ɉɑɎ ɞɐɔɒ ɗɑɆɇɔq / ɗɎɑɞɓɔq ɓɆɛɥɌqɓɎq
ECU ɔɗɘɔɈɑɉ qɓɎq

ȨʔŐőɄȽőȳȮő
ȳqɎɗɛɆɈɓɔɗɞ ɗɐɗɆ
ȦɈɆɖɎɏɓɆɥ ɔɗɘɆɓɔɈɐɆ
ȳɎғɐɎɏ ɘɖɔɈqɓɞ ɒɆɗɑɆ
Ȩɡɗɔɐɥ ɘqɒɛqɖɆɘɞɖɆ ɊɈɎʝɆɘqɑɥ
ȳɎғɐɎɏ ɘɖɔɈqɓɞ ɔɛɑɆɌɊɆɤ ɉ qɏ ɌɎɊɛɔɗɘɎ
ȳqɊɔɗɘɆɘɔɚɓɆɥ ɗɐɔɖɔɗɘɞ / ɗɑɎ ɞɐɔɒ Ɉgɗɘɔɐɥ ɗɐɔɖɔɗɘɞ
ȳqɖɆɈɓɔɒqɓɓɔɗɘɞ ɚɆɗɘɔɘɓɔɏ ɛɆɖɆɘqɖɗɎɐɎ
ɉɑɎ ɞɐɔɒ ɗɑɆɇɔq / ɗɎɑɞɓɔq ɓɆɛɥɌqɓɎq
ŐɆɗɚɎɐ ɘɔɈɑɥ ɒɆɗɑɆ
ȽqɊɔɈɆɓɎq ɚɆғ
ɃőőŐȸȽŐȽő ɉŐŐ ŋȽȮɅ ȿ
őɆɒgɐɆɓɎq ɓɆ ғqɒɑɛ
ŋqɖqʝɖɘғ
ɛqɓqɖɆɘɔɖ ɛɔɊ ɓɆɛɥɌqɓɎqɒ

ȿ ɛɗɎɔɓɓgq ɔɗɔɇqɓɓɔɗɘɎ

ȨgɐɑɛɚqɓɎq ɛɖɎ ɈgɗɔɐɔɄ ɘqɒɛqɖɆɘɞɖq ɒɆɗɑɆ
ȨgɐɑɛɚqɓɎq ɛɖɎ ɓɎғɐɔɒ ɘɖɔɈɓq ɔɗɑɆɎɈɆ
ȿ ɛɔɈɔɉ qɓɎq ɛɖɎ ɓɎғɐɔɒ ɘɖɔɈɓq ɔɗɑɆɎɈɆ
ȿ ɛɔɈɔɉ qɓɎq ɛɖɎ Ɉgɗɔɐɔɒ ɘɖɔɈɓq ɔɗɑɆɎɈɆ
Ɏ ȿ ŐɸőŐ ȸȦɉ ȺŐȸőȳŐɅ
Őɔɗɑɞɓɘɔɏ ɛɑɞɐɔɒ ɗɄɊ (2548)
ɖqɑqɏɓgɏ ɇɑɔɐ (2157)
Ɏɔɒɛɑɞ ɘɛɖɆɈɑqɓɎɥ ɈɈɔɊɔɒ (2130)

ɉ ɘɆɓɊɆɖɘg

ɃqqɘɗɎɚɗɘɆɦ ɇqғɔɛɆɗɓɔɗɘɎ / ɣɑqɐɘɖɔɒɆʝɓɎɘɓɆɥ
ɗɔɈɒqɗɘɎɒɔɗɘɞ
BS EN 60950 ɣɑqɐɘɖɔɚqɗɐɆɥ ɛɔɗɘɆɈɔɖɐɆ
ɔɇɔɖɔɊɔɈɆɓɎɥ
BS EN 61000-6-2 ɔɗɓɔɈɓgq ɗɘɆɓɊɆɖɘg
ɣɑqɐɘɖɔɒɆʝ.ɗɔɈɒqɗɘɎɒɔɗɘɎ
BS EN 61000-6-4 ɃȳɉɗɘɆɓɊɆɖɘ ɓɆ Ɉgɇɖɔɗg
ғɆʝɖɥғɓɐɎɉ Ɏɔ ɈɄɉ qɘɔɈ

ŋɗɘɇɔɖ ɊɑɥғɆɖɥɊɐɎ ȩɐɐɒɑɑɥɘɔɖɆ

Ȧɐɐɒɑɑɥɘɔɖ ɇɆɘɆɖqɎ ɗɔɐɔғɊɔɖɗɞɑɎɥ ɖ ɗɑqɏɑɆɚɆɘqɑɐɐɒ ɖɑɛɎɒɆ ɗɐɆɗɓɔɗɘɞ ɖ ɗɔɛɔ ɉ ɗɏ SMD ɘɓɗɓɔɑɔʝɎɎ Ɏ Ɏɒɑqɘ Ɉgɗɔɐɔɏ ɣɚɚqɐɘɎɈɓɔɗɞ. ŋɔɘɑqɇɑɥɑqɒɗɎɏ ɗɎɐɆ ɘɔɐɆ ɗɗɘɆɈɑɥqɘ 5 Ɇɒɛq, Ɇ ɔɗɘɆɘɔɚɓɔq ɓɆɛɥɌqɓɎq - 27.6 ɈɔɑɞɘɆ. Ȯɗɛɔɑғɔɘɐɥ ɊɑɥɊɈɎʝɆɘqɑɥ 198-264 ɈɔɑɞɘɆ. Ȧɐɐɒɑɑɥɘɔɖ 2405 ɊɔɑʝɔɈɔɓ, Ɏɒqɘ Ɉgɗɔɐɔɏ ɣɚɚqɐɘɎɈɓɔɗɞ, ɓqɇɔɑɞɗɔɏ Ɉɖɗ, ɈɔғɒɔɌɓɔ ɎɗɛɔɑғɔɈɆɘɞ ɗɎɚɗɐɔɈɔɏ ɈɎғɆɎɖɆɗɎɗ ɗɖɔɗɖɗɔɐ. ȿɇɆɊɆɘ ғɆ ɉ Ɏɛɔɏ ɘɞ ɗɖɖɖʝɖɗɐɎ Ɏ Ɏғɒɒɓɓɥ ɔɐɘɏɓɔɗɘɎ. ȮɓɊɎɐɆɘɔɖ ғɆɖɥɊɇɔʝɔ Ɏ ɗɆɗɘɔɈɔʝɔ ɘɔɘɆ.

Standby 275 kVA

Prime 250 kVA

AVP 275

Engine Volvo Penta
Alternator Mecc Alte
Model P 732
Frequency 50 Hz

AKSA POWER DIESEL

MS 60 - Series

1. Steel structures.
2. Emergency stop push button.
3. Control panel is mounted on the baseframe . Located at the right side of the generator set.
4. Corrosion-resistant locks and hinges.
5. oil could be drained via valve and a hose
6. Exhaust system in the canopy.
7. special large access doors for easy maintanance
8. in front and back side special large access doors for easy maintanance
9. Base frame -fuel tank.
10. Lifting points similar to ISO container , located on each top corner of the canopy.
11. the cap on the canopy provides easy accsess to radiator cap.
12. sound proofing materials
13. Plastic air intake pockets.

Genel Özellikler

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin tasarımı, üretimi, montajı ve satışı aşamalarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çalışmaktayız. Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ile Avrupa Birliği Direktifleri'ne uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Ürünlerimiz, CE ve EAC belgelerine sahiptir. Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ile Avrupa Birliği Direktifleri'ne uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Ürünlerimiz, CE ve EAC belgelerine sahiptir. Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ile Avrupa Birliği Direktifleri'ne uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Ürünlerimiz, CE ve EAC belgelerine sahiptir. Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ile Avrupa Birliği Direktifleri'ne uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Ürünlerimiz, CE ve EAC belgelerine sahiptir. Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ile Avrupa Birliği Direktifleri'ne uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Ürünlerimiz, CE ve EAC belgelerine sahiptir.

Jenerator Özellikleri

Jenerator, Motor ve Alternatör'ün montajı, kablolama, ayarlar, test ve kontrolleri, Aksa Jenerator Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmaktadır. Jenerator, Motor ve Alternatör'ün montajı, kablolama, ayarlar, test ve kontrolleri, Aksa Jenerator Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmaktadır. Jenerator, Motor ve Alternatör'ün montajı, kablolama, ayarlar, test ve kontrolleri, Aksa Jenerator Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmaktadır. Jenerator, Motor ve Alternatör'ün montajı, kablolama, ayarlar, test ve kontrolleri, Aksa Jenerator Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmaktadır. Jenerator, Motor ve Alternatör'ün montajı, kablolama, ayarlar, test ve kontrolleri, Aksa Jenerator Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmaktadır.

Ağırlık	kg.	1356
Boyutlar (mm.)	mm.	3960
Genişlik (mm.)	mm.	2097
Yakıt depo kapasitesi	L	470

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin tasarımı, üretimi, montajı ve satışı aşamalarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çalışmaktayız.